


GEOTEKSTIL - stabilna drenažna podloga

Netkani geotekstil od polipropilena, iglan i termokalandriran. Drenažni filtarski i razdjelni sloj za manje zahtjevne iskope oko kuće. Filtarski i razdjelni sloj za dvorišta ili pješačke staze, prikladan također za ispod opločnika.

Pakiranje:

- 2 m x 25 m = rola 50 m²

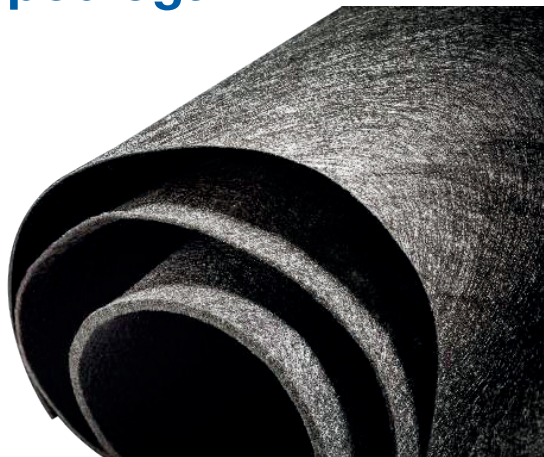

OPIS PROIZVODA

Polimer	Gustoća	Talište	Sastav
PP	0,91 kg/dm ³	165 °C	Vlakna

SVOJSTVA PROIZVODA

Mehanička svojstva	Standard	Vrijednost	Tolerancija
Vlačna čvrstoća – MD (uzdužna)	EN ISO 10319	8 kN/m	1,04 kN/m
Vlačna čvrstoća – CMD (poprečna)	EN ISO 10319	8 kN/m	1,04 kN/m
Istezanje pri maksimalnom opterećenju (uzdužno)	EN ISO 10319	45 %	+/- 10,35 %
Istezanje pri maksimalnom opterećenju (poprečno)	EN ISO 10319	50 %	+/- 11,5 %
Statička otpornost na probijanje (CBR)	EN ISO 12236	1,3 kN	0,13 kN
Dinamičko probijanje	EN ISO 13433	34 mm	+8,5 mm

Hidraulička svojstva	Standard	Vrijednost	Tolerancija
Vodopropusnost okomito na ravninu (vH50)	EN ISO 11058	110 l/m ² s	33 l/m ² s
Protok vode u ravnini pri 20 kPa	EN ISO 12958		
Karakteristična veličina otvora (O90)	EN ISO 12956	0,1 mm	+/- 0,03 mm

Fizikalna svojstva	Standard	Vrijednost	Tolerancija
Debljina pri 2 kPa	EN ISO 98631	1 mm	+/-0,2 mm
Masa	EN ISO 9864	100 g/m ²	+/-10 g/m ²
Duljina (+/-1 %) x širina (+/-1 %)		100 x 6,5 m	
Promjer role (+/-10 %)		29 cm	

Životni vijek	Standard	Vrijednost
Predviđeni životni vijek u godinama u prirodnim tlima s pH između 4 i 9 te temperaturom tla < 25 °C	Standard za ugradnju: Prilog B	100
Maksimalno dopušteno vrijeme između ugradnje i prekrivanja geosintetika	EN 12224	1 mjesec

Informacije navedene u ovom tehničkom listu odražavaju najbolje znanje u trenutku objave. Dokument se može izmijeniti zbog novih razvojnih dostignuća i saznanja. Isto ograničenje vrijedi i za svojstva opisanih proizvoda. Za rezultate dobivene uporabom proizvoda i informacija ne preuzimamo odgovornost.