



oblak™



**Elegancija pod vašim nogama.
Otkrijte čaroliju naših proizvoda.
2024**

**Oblikujemo beton
od 1901. godine**

Linija **TREND**
Opločnik **PERUGIA**
MIX 115 - bijela, crna, pješčana


1996

Značajan korak naprijed napravili smo sa selidbom na sadašnju lokaciju. Za nas je to bio značajan iskorak, naime mogli smo započeti proizvoditi nove proizvode koje zbog tehnoloških ograničenja nismo bili u mogućnosti producirati.

Povijest

1999

Sa novom betonarom poboljšali smo proizvodnju betona tako da smo se osposobili na proizvodnju zahtjevnijih betonskih mješavina. Betonara je u cijelosti automatizirana i kompjuterski vođena. Zbog uvedene kontrole kvalitete proizvodnje naši betoni su certificirani.

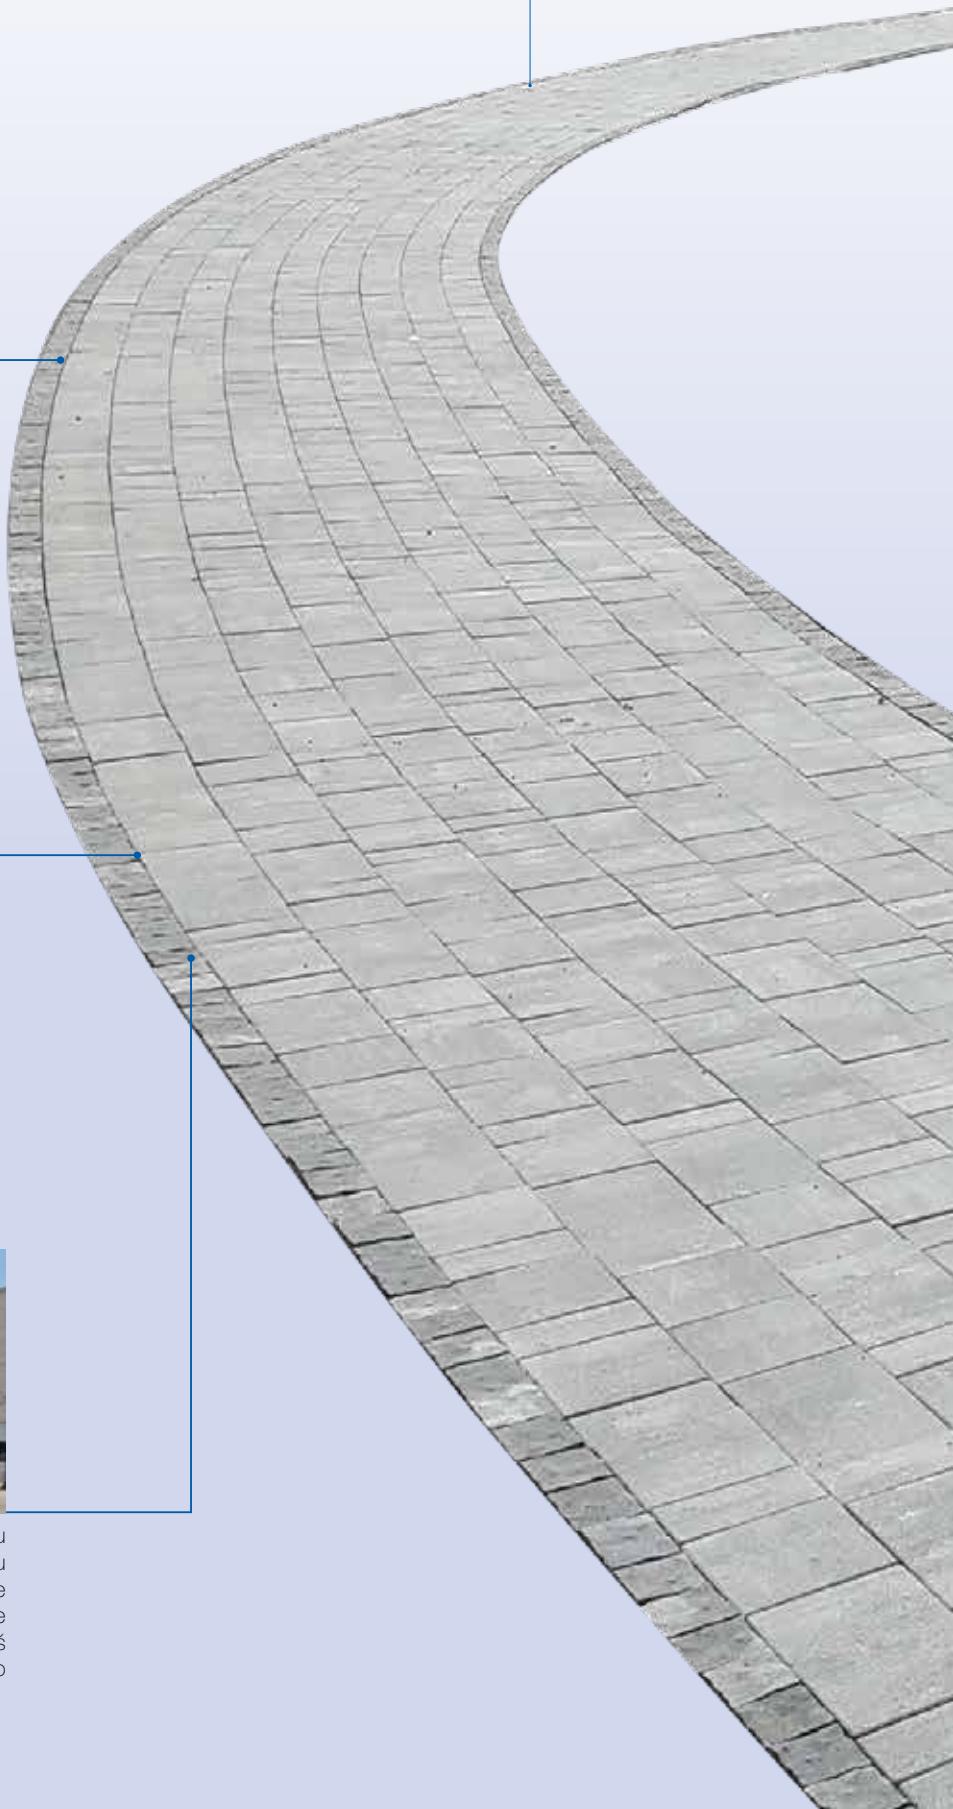**2002**

2002.godine počeli smo s proizvodnjom proizvoda na novoj liniji koja je potpuno automatska, kompjuterski vođena i laserski navođena. Postali smo jedan od najvažnijih proizvođača betonskih proizvoda u Sloveniji.

2009

Izgradili smo novu proizvodnu halu i u nju postavili još moderniju proizvodnu liniju. Zbog upotrebe visoke tehnologije proizvodnje proizvodi iz nove linije su još kvalitetniji, a mogu biti i dodatno obrađeni.

1901

Prvi proizvodi su bili betonski crijeponi, kanalizacijske cijevi, terrazzo pločice...

Tadašnja proizvodnja je bila ručna. Naši preci su stalno težili ka usvajanju novih proizvoda i novih načina izrade.

2017

Krajem 2017. godine preselili smo se u novi prostor na lokaciji Tržaška cesta 1a, Logatec.

2018

2018.godine smo sa novim strojem obnovili proizvodnu liniju iz 2002.g.. Obnovljena linija je sada opremljena sa svim komponentama koje osiguravaju najviši nivo kvalitete proizvodnje.

2019


U jesen 2019.godine smo sa investicijom u tvornicu betonskih proizvoda u Dalmaciji svoje proizvode još više približili hrvatskom tržištu. Spomenuta investicija nam je omogućila bolju polazišnu točku za distribuciju proizvoda prema Crnoj Gori, BiH i Srbiji. Proizvodnja se odvija na suvremenoj proizvodnoj liniji kao i u Sloveniji.

2020

Sve nabrojano daje rezultat – vrhunска kvaliteta. Pri proizvodnji poštujemo sve propisane proizvodne standarde. Kako smo s novom linijom bitno povećali proizvodnju, lakše se prilagodavamo tržišnim pravilima i potrebama po cijeloj Sloveniji, Hrvatskoj i na susjednim stranim tržištima.

Oblikujemo beton od 1901. godine

Cinque Terre

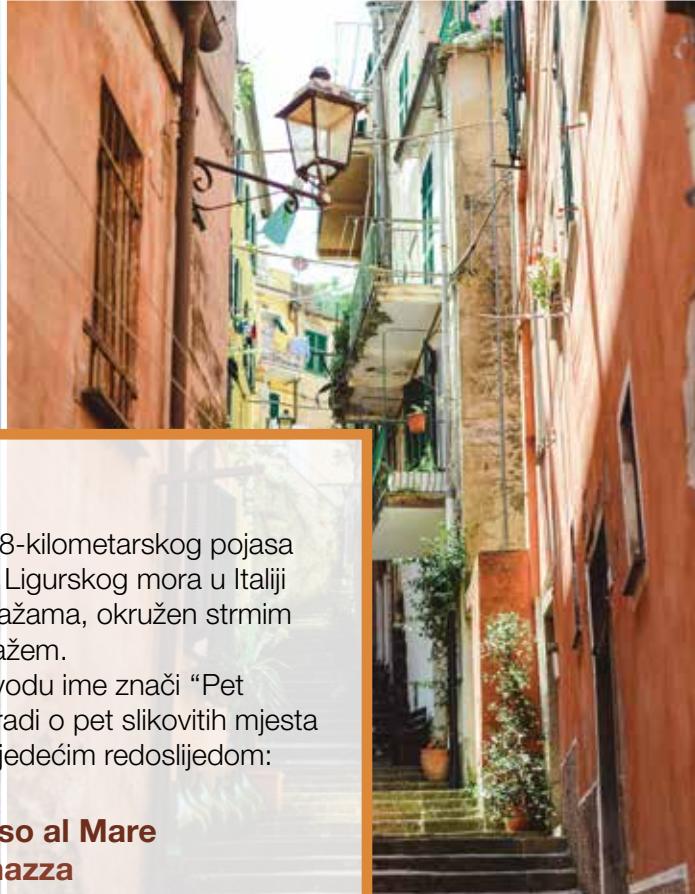

Cinque Terre je naziv 18-kilometarskog pojasa sjeverozapadne obale Ligurskog mora u Italiji s brojnim zaljevima i plažama, okružen strmim pejzažem.

U doslovnom prijevodu ime znači "Pet zemalja", ali zapravo se radi o pet slikovitih mjesta koja idu od sjevera sljedećim redoslijedom:

Monterosso al Mare
Vernazza
Corniglia
Manarola
Riomaggiore

Mjesta su nastala uz stjenovitu, strmu obalu litice koja se spušta uzastopnim terasama s vinogradima prema moru. Od 1997. godine je područje Cinque Terre zajedno sa susjednim parkom Porto Venere i obližnjim otocima Palmaria, Tino i Tinetto uvrštena na popis Unescove baštine.






Cinque Terre opločnik **Savona**

MIX 45 - Riomaggiore
crna, bijela, zelena

Oblak
ponuda

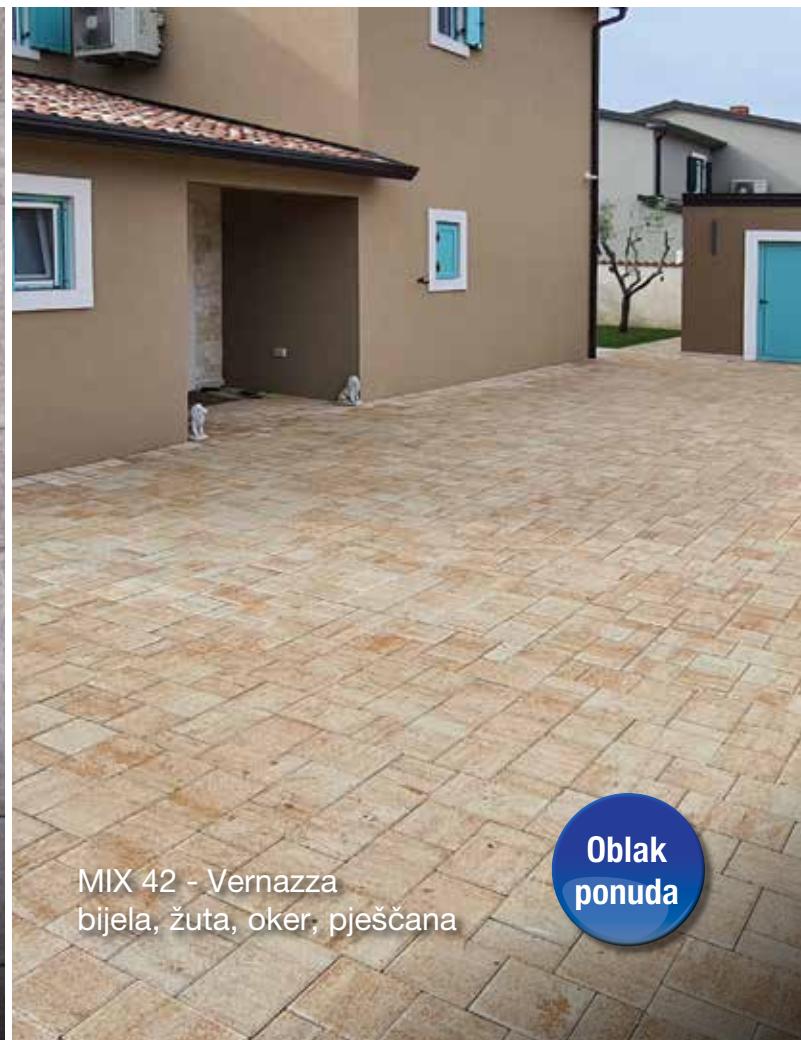



Cinque Terre

Opločnik Savona

Opločnik Savona s jednostavnim oblikom omogućuje brzo polaganje, a možemo ga polagati linijski ili u više smjerova (kombinirana forma).

- Jednostavno i brzo polaganje
- Nove inovativne boje na tržištu
- Moguće kombinirano polaganje, prirodni uzorak bez ponavljanja
- Protuklizna površina: R 11
- Površina proizvoda od kvarcnog materijala značajno povećava otpornost na habanje te mraz i sol.



Savona

Debljina	6 cm
Dimenzije	10 / 20
	20 / 20
	20 / 30
Potrošnja na m ²	Sortirano
Masa na m ²	cca. 131 kg
Broj redova paleti	11
Pakirano na paleti	cca. 13,09 m ²
Težina palete	cca. 1660 kg neto
Opterećenje	● ● ●
Pakiranje	Na paleti
Potrošnja fugirne mase	cca. 3 kg/m ²
Struktura površine	Glatka
Protuklizni razred	R>11



**Monterosso
MIX41**

103291

**Vernazza
MIX42**

103292

**Corniglia
MIX43**

103293

**Manarola
MIX44**

103294

**Riomaggiore
MIX45**

103295

Cinque Terre

Betonska ploča 30x60

Dočarajte si svoju priču i pored opločnika u Cinque Terre nijansi boja na svojoj terasi, balkonu ili pješačkoj stazi ostvarite viziju šarenih mesta pokrajine Cinque Terre.

Betonske ploče su primjerene za popločavanje staza, pločnika i šetnica. Zbog relativno manje težine primjerene su i za oblaganje terasa i balkona. Otporne su na mraz i sol. U samom procesu tehnološke obrade su dubinski impregnirane što znači da se lakše čiste od prljavština i ulja te ne dozvoljavaju prodor nečistoće u strukturu ploče/opločnika. Samim tim značajno se produžuje životni vijek prozvoda.



Betonska ploča 30x60

Debljina	5 cm
Dimenzije	30 / 60
Potrošnja na m ²	5,55 kom/m ²
Masa komada	19 kg
Pakirano na paleti	72 kom
Težina palete	cca. 1370 kg neto
Opterećenje	1 person
Pakiranje	Na paleti
Potrošnja fugirne mase	cca. 1,5 kg/m ²
Struktura površine	Glatka
Protuklizni razred	R>11



**Monterosso
MIX41**

102691

**Vernazza
MIX42**

102692

**Corniglia
MIX43**

102693

**Manarola
MIX44**

102694

**Riomaggiore
MIX45**

102695



Cinque Terre

Parkovni rubnjak 6/20

Rubnjaci Cinque Terre s modernim oblikom.

Zbog ravne površine omogućuju estetsku ugradnju u jednakoj visini sa opločnicima ili pločama.

- Nove inovativne boje na tržištu
- UV otporne boje
- Površina proizvoda od čistog kvarcnog materijala značajno povećava otpornost na habanje te mraz i sol i otapala.
- Pogodni za rubove



Monterosso
MIX41

131691



Vernazza
MIX42

131692



Corniglia
MIX43

131693



Manarola
MIX44

131694



Riomaggiore
MIX45

131695

Parkovni rubnjak 6/20

Debljina	6 cm
Dimenzije	100 / 20 cm
Potrošnja na m ²	1 kom
Masa komada	cca 26,4 kg
Pakirano na paleti	42 kom
Težina palete	cca. 1100 kg neto
Opterećenje	1 person
Pakiranje	Na paleti
Struktura površine	Glatka
Protuklizni razred	R>11





**Trend
opločnik Savona**

MIX 16 - Tonalit
bijela, crna



Opločnik **Savona** iz linije Cinque Terre također se predstavlja u liniji Trend. Opločnici linije Trend slijede suvremene modne smjernice, savršeno se uklapajući u modernu arhitekturu. Zakoračite u svijet Trenda, pun uzbudjenja i dobrog osjećaja!



Savona

Debljina	6 cm
Dimenzije	10 / 20
	20 / 20
	20 / 30
Potrošnja po m ²	Sortirano
Masa po m ²	cca. 131 kg/m ²
Broj redova	11
Pakirano na paleti	cca. 13,09 m ²
Težina palete	cca. 1660 kg neto
Opterećenje	
Pakiranje	Na paleti
Potrošnja fugirne mase	cca. 3 kg/m ²
Struktura površine	Gladka
Protuklizni razred	R>11




cementno siva

103201

**MIX 16
Tonalit**

bijela, crna
103266

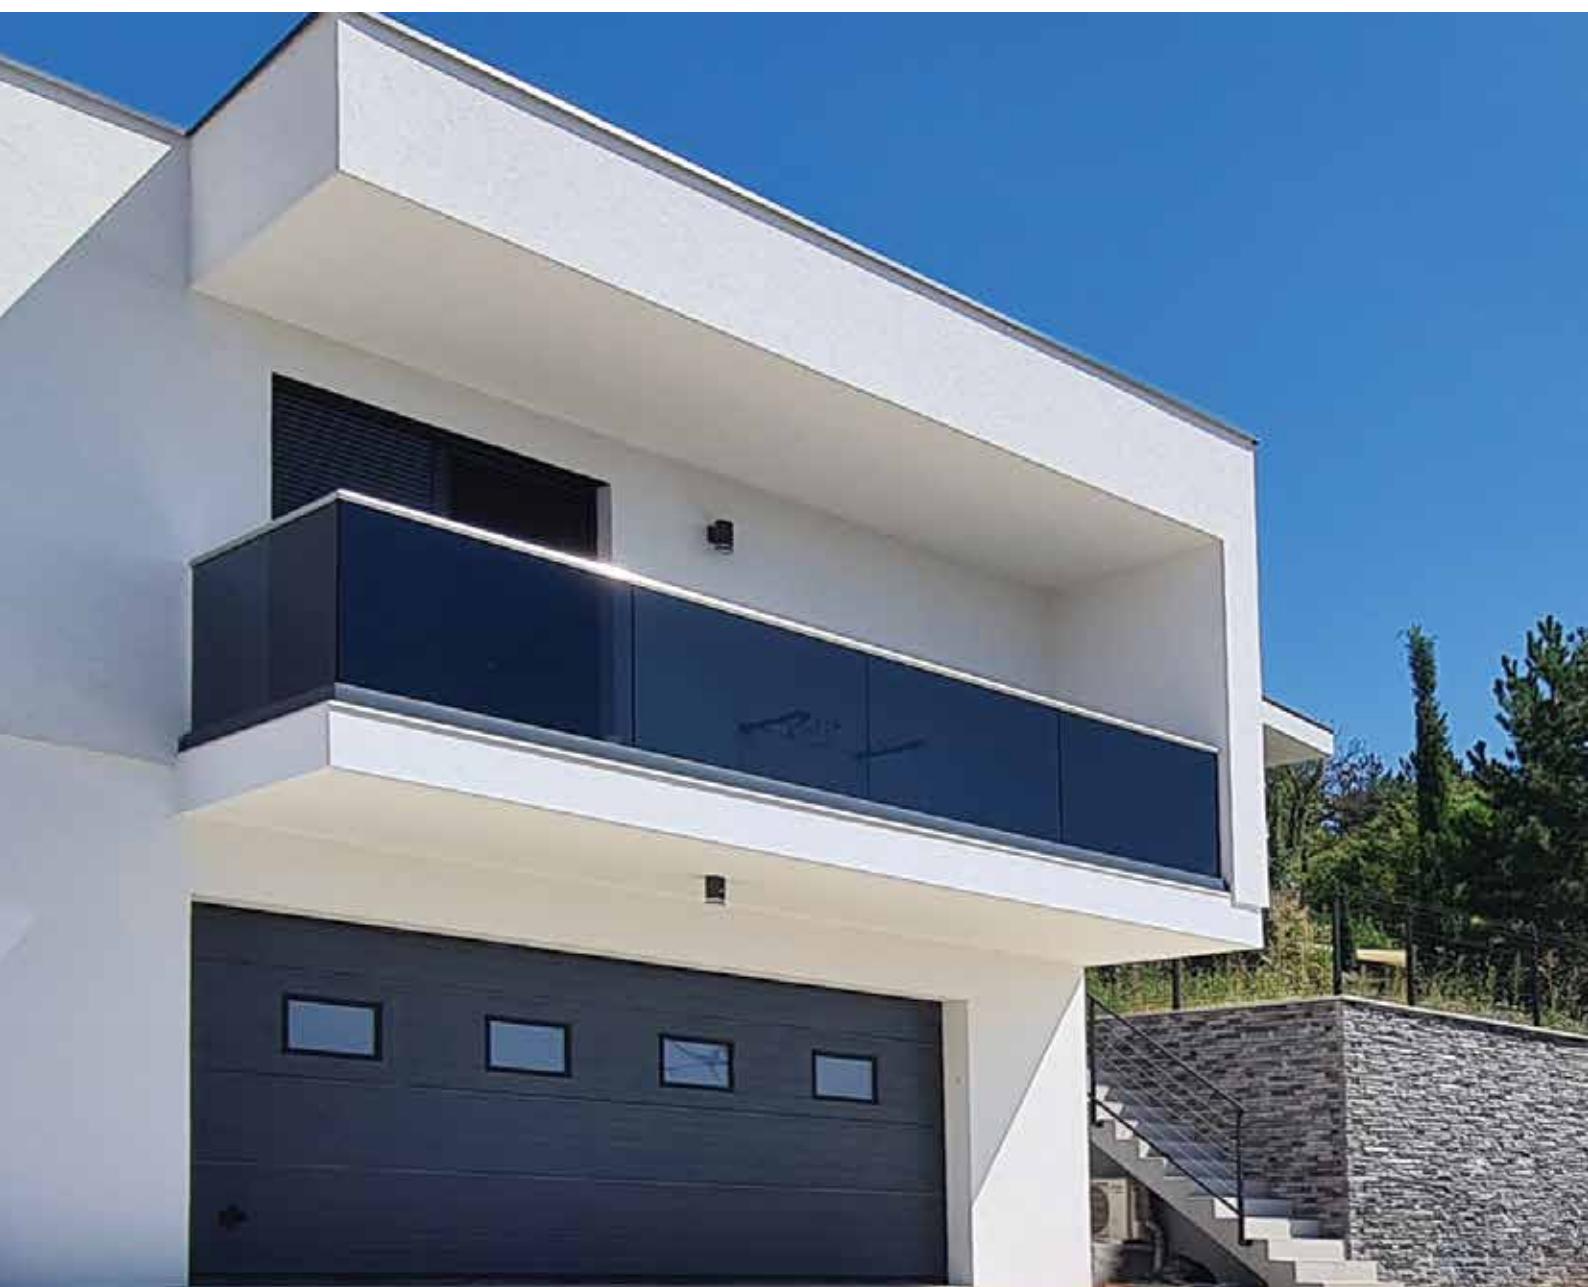

Trend opločnik **Capri**

MIX 31 - La Nebbia
bijela, siva

Oblak
ponuda




Opločnik **Capri** ima sve: odličnu kvalitetu, estetski i moderni oblik, inovativne nježne boje i ekološku dimenziju svijesti zbog manje debljine koja je posljedica poboljšanja kvalitete proizvoda. Moderni oblik, estetska izvedba na mjestu kontakta među opločnicima i manja potrošnja fugirne mase, mogućnost postavljanja u više smjerova, inovativne Mix boje s upotrebom bijelog cementa, serijski dubinsko impregniranje (hidrofobiranje) i inovativni sustav Soft Edge.

Soft Edge System izrade završnih rubova opločnika Capri omogućava vrhunske rezultate modernih smjerova i posljedično neupadljive veze i prijelaze među opločnicima.



Capri


Debljina	6 cm
Dimenzije	11,9 / 23,9
	23,9 / 23,9
	35,9 / 23,9
Potrošnja po m ²	Sortirano
Masa po m ²	cca. 127 kg
Broj redova	13
Pakirano na paleti	cca. 13,39 m ²
Težina palete	cca. 1700 kg neto
Opterećenje	为人 车辆 购物车
Pakiranje	Na paleti
Potrošnja fugirne mase	cca. 3,0 kg/m ²
Struktura površine	Glatka
Protuklizni razred	R>11

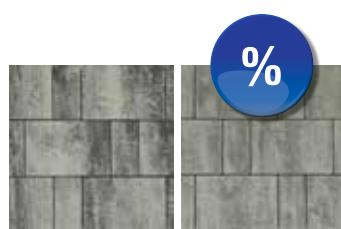

102466 102481



102482 102486

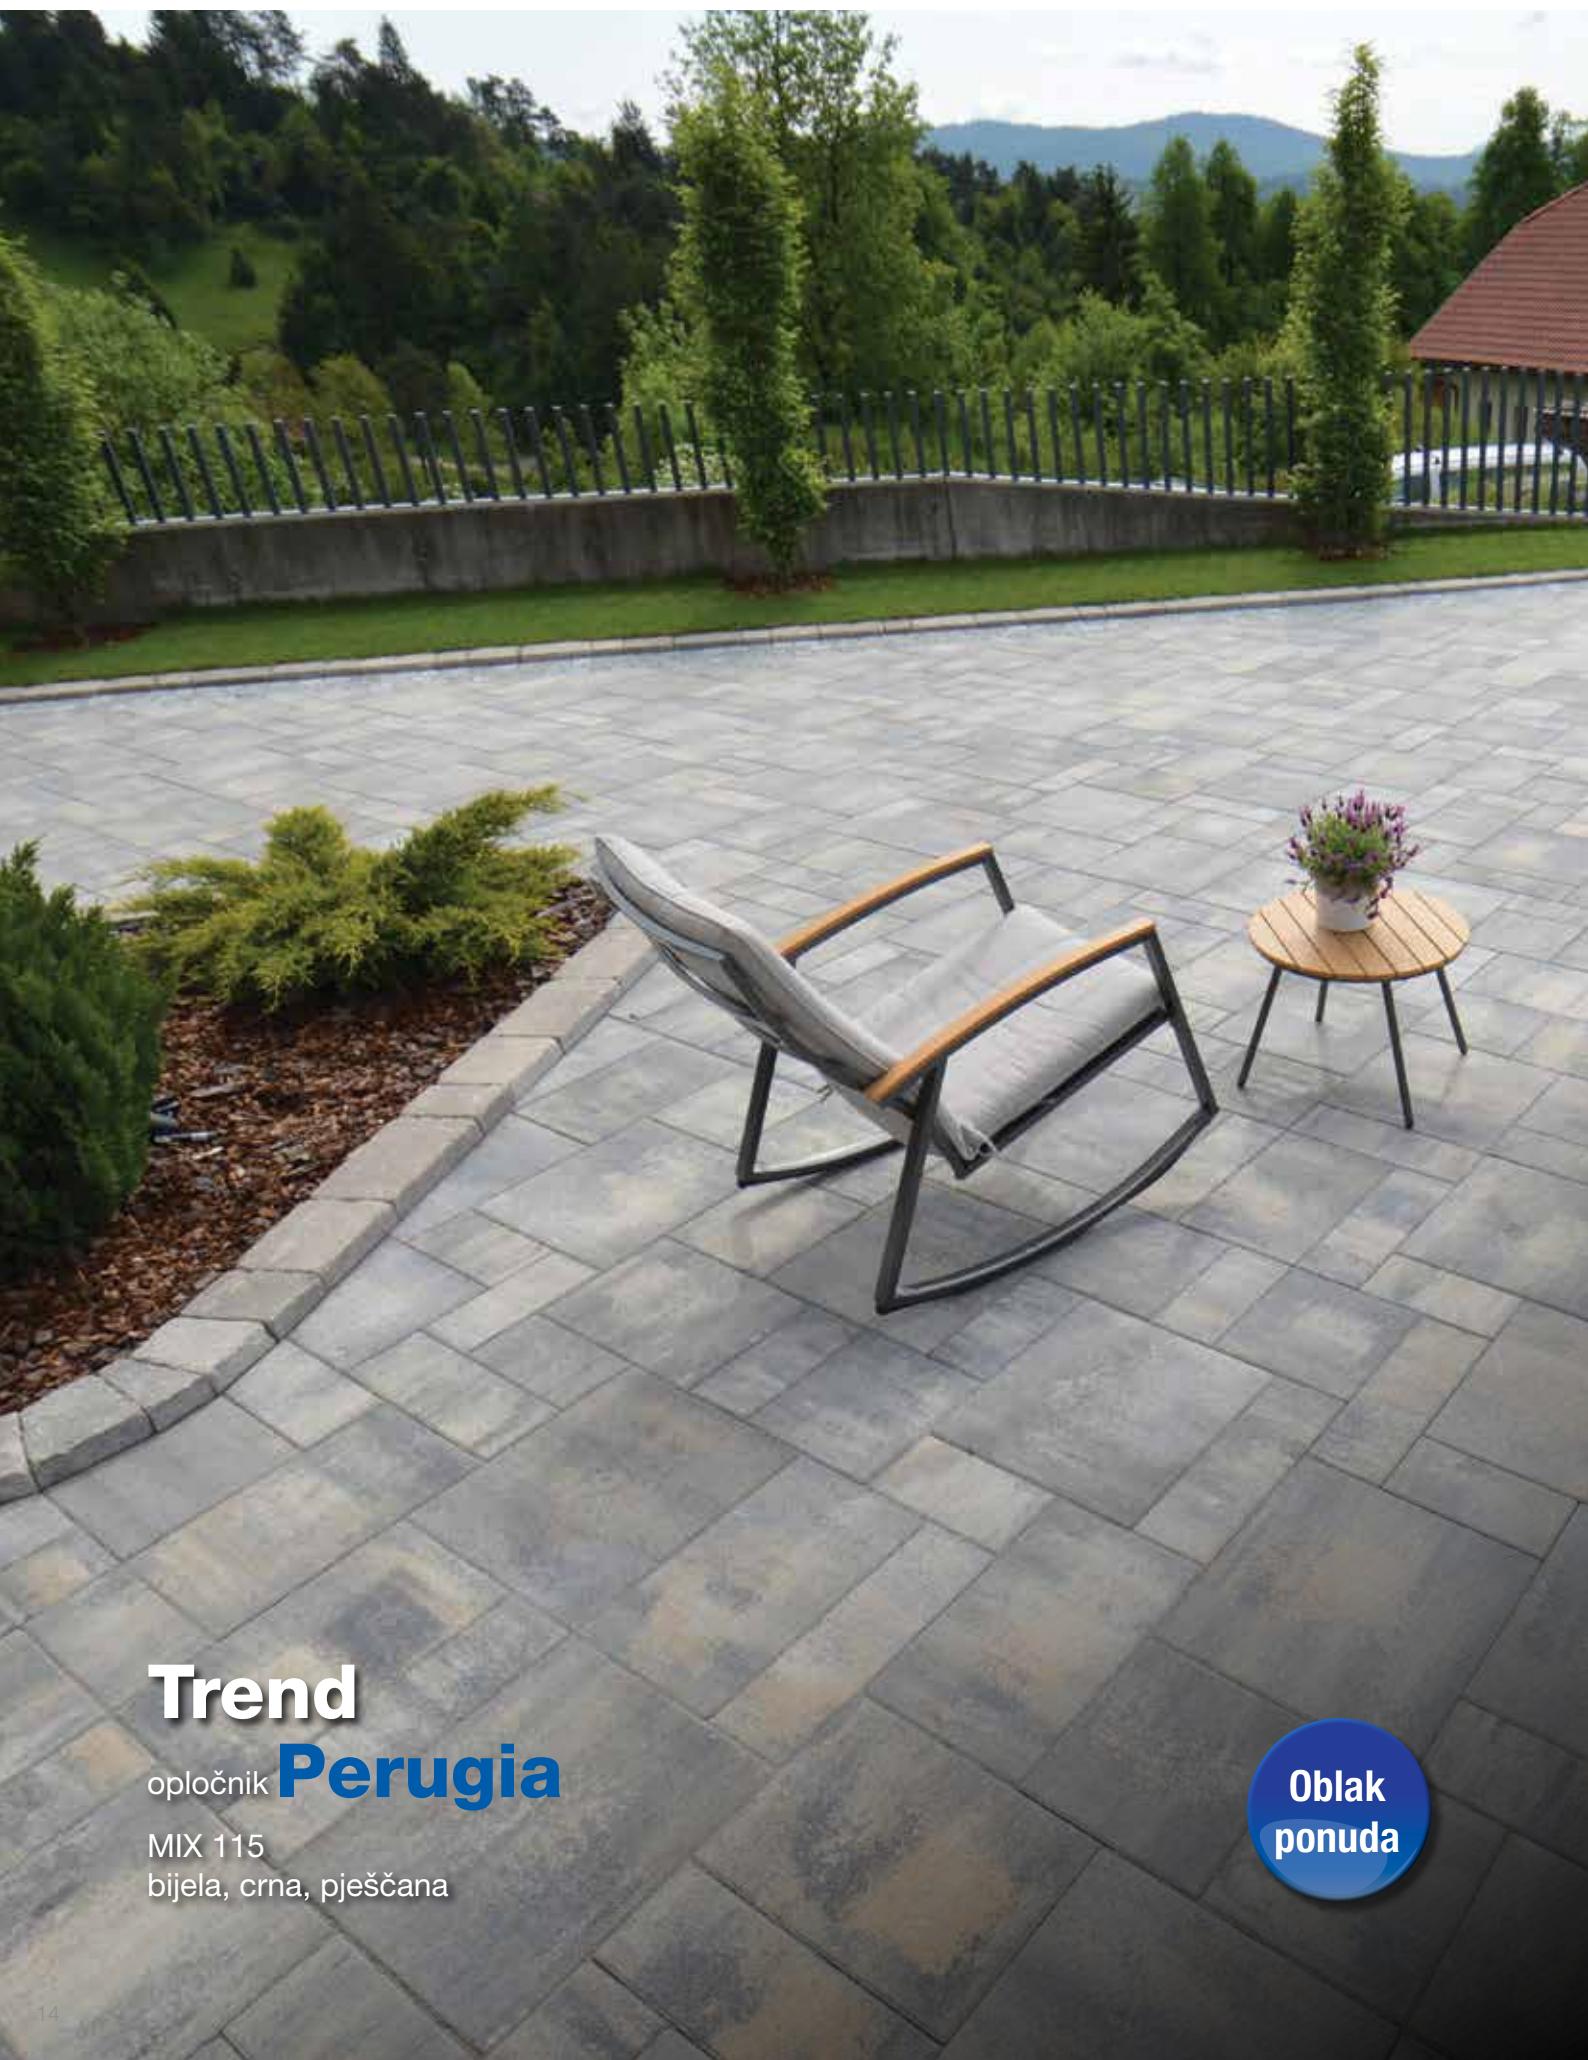

Trend
opločnik **Perugia**
MIX 115
bijela, crna, pješčana

Oblak
ponuda



Grad **Perugia**, povjesni i arhitektonski biser talijanske pokrajine Umbria. Centro storico (povjesni centar) je okružen sa dvorcima i utvrđama, do kojeg vode popločane ulice pokraj stepenica i raznih lukova. Grad sa više od 700 godina starim Sveučilištem, Škola za Jazz, kao i za čokoladu,...Grad sa dušom i osjećajem. Grad,... Sve to daje inspiraciju proizvodnji opločnika Perugia.

Zbog svoje dimenzijske raznovrsnosti potrebno ih je polagati bez geometrijskog redoslijeda. Tek tada mogu zajedno sa Mix kombinacijama boja dočarati Umbriju i Perugi na vašem dvorištu. Opločnici Perugia, debljine 7cm, pogodni su i za popločavanje svih ostalih površina: parkova, parkirališta, prilaza i puteva. Zbog posebnog soft edge sustava rubova opločnici Perugia su odlično rješenje za popločavanje bazenskih kompleksa gdje kupači i drugi korisnici hodaju bez obuće. Zbog malih fuga su pogodna za guranje kolica u trgovačkim centrima...



Perugia

Debljina	7 cm
Dimenzije	15,2 / 30,4 / 45,5 x 45,5
	15,2 / 30,4 x 30,4
Potrošnja po m ²	Sortirano
Masa po m ²	cca. 150 kg
Broj redova na paleti	10
Pakirano na paleti	cca. 11,05 m ²
Težina palete	cca. 1650 kg neto
Opterećenje	
Pakiranje	Na paleti
Potrošnja fugirne mase	cca. 3,5 kg/m ²
Struktura površine	Glatka
Protuklizni razred	R>11





**Trend
Arezzo**

opločnik

Arezzo


MIX 16 Tonalit
bijela, crna

Oblak
ponuda




Opločnik **Arezzo** je svoje ime dobio po talijanskom mjestu koji se nalazi u Toscani. Još za vrijeme Rimljana ulice Arezza su bile popločane sa kamenim pločama produženih oblika, različitih dužina i širina.

Upravo zato smo s opločnikom **Arezzo** imitirali isprobano povijest i udružili sa modernom budućnošću. Dobili smo višedimenzijski opločnik koji se sastoji od 10 različitih pravokutnih - lamelnih dimenzija debljine 8 cm. Takva kombinacija višedimenzijskih površina opločnika daje nam površinu s vječnim trendom modernog dizajna. Primjereni su za popločavanje dvorišta, staza, terasa, pločnika oko poslovnih i trgovačkih objekata te ostalih površina opterećenih sa srednje teškim prometom.

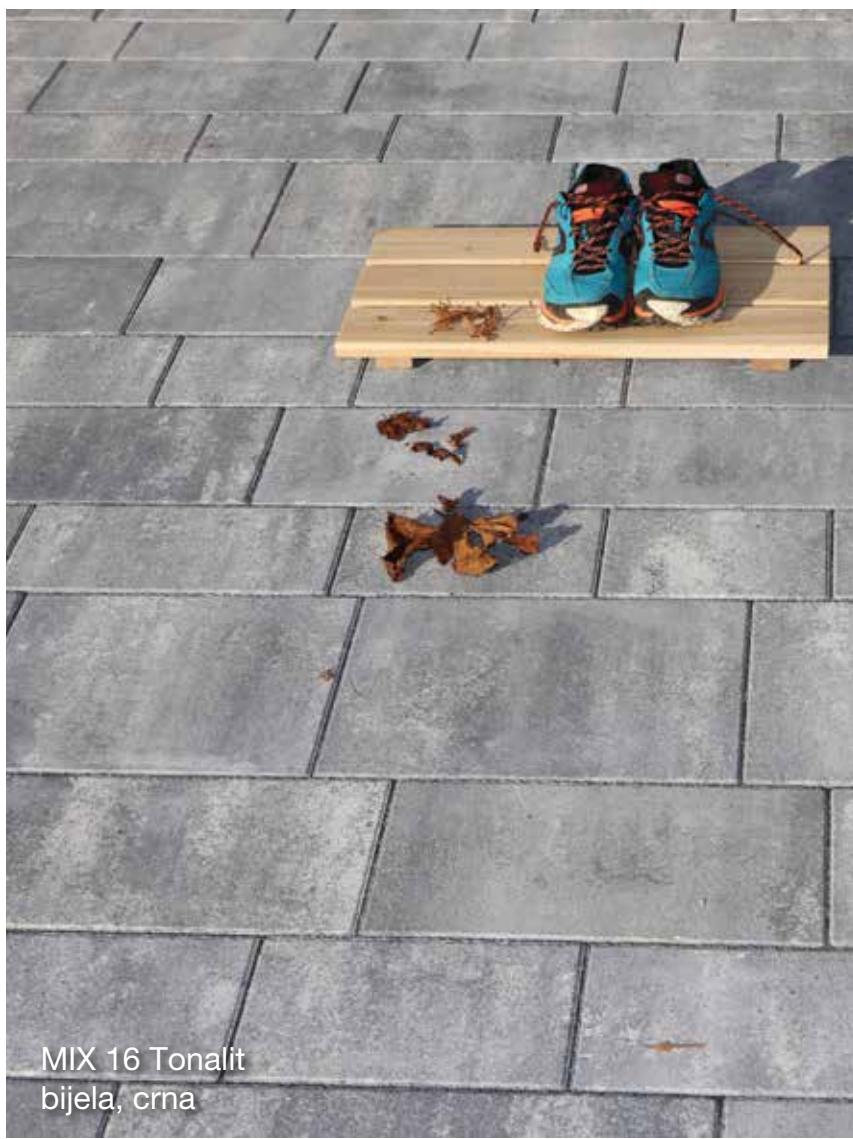

Arezzo

Debljina	8 cm
Dimenzije	24 / 28 / 32 / 36 x 16 cm
	32 / 40 / 48 x 20 cm
	36 / 40 / 44 x 28 cm
Potrošnja na m ²	Sortirano
Masa po m ²	cca. 174 kg
Broj redova na paleti	8
Pakirano na paleti	cca. 9,60 m ²
Težina palete	cca. 1615 kg neto
Opterećenje	
Pakiranje	Na paleti
Potrošnja fugirne mase	cca. 3,7 kg/m ²
Struktura površine	Glatka
Protuklizni razred	R>11

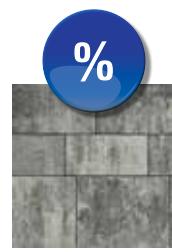

MIX 16
Tonalit
bijela, crna
102966

BETONSKE PLOČE

Glatka betonska ploča

Trend 40x40



Betonska ploča 40x40

Debljina	5 cm
Dimenzije	40 x 40 cm
Potrošnja po m ²	6,25 kom
Masa po m ²	cca. 106 kg
Broj redova na paleti	15
Pakirano na paleti	90 kom
Težina palete	cca. 1515 kg neto
Opterećenje	为人 购物车
Pakiranje	Na paleti
Potrošnja fugirne mase	cca. 1,7 kg/m ²




cementno
siva
101901

MIX 16
Tonalit
bijela, crna
101966

MIX 21
Clasico
bijela, crna,
oker
101971

MIX 28
Gran Canaria
smeđa, pješčana,
bijela
101978

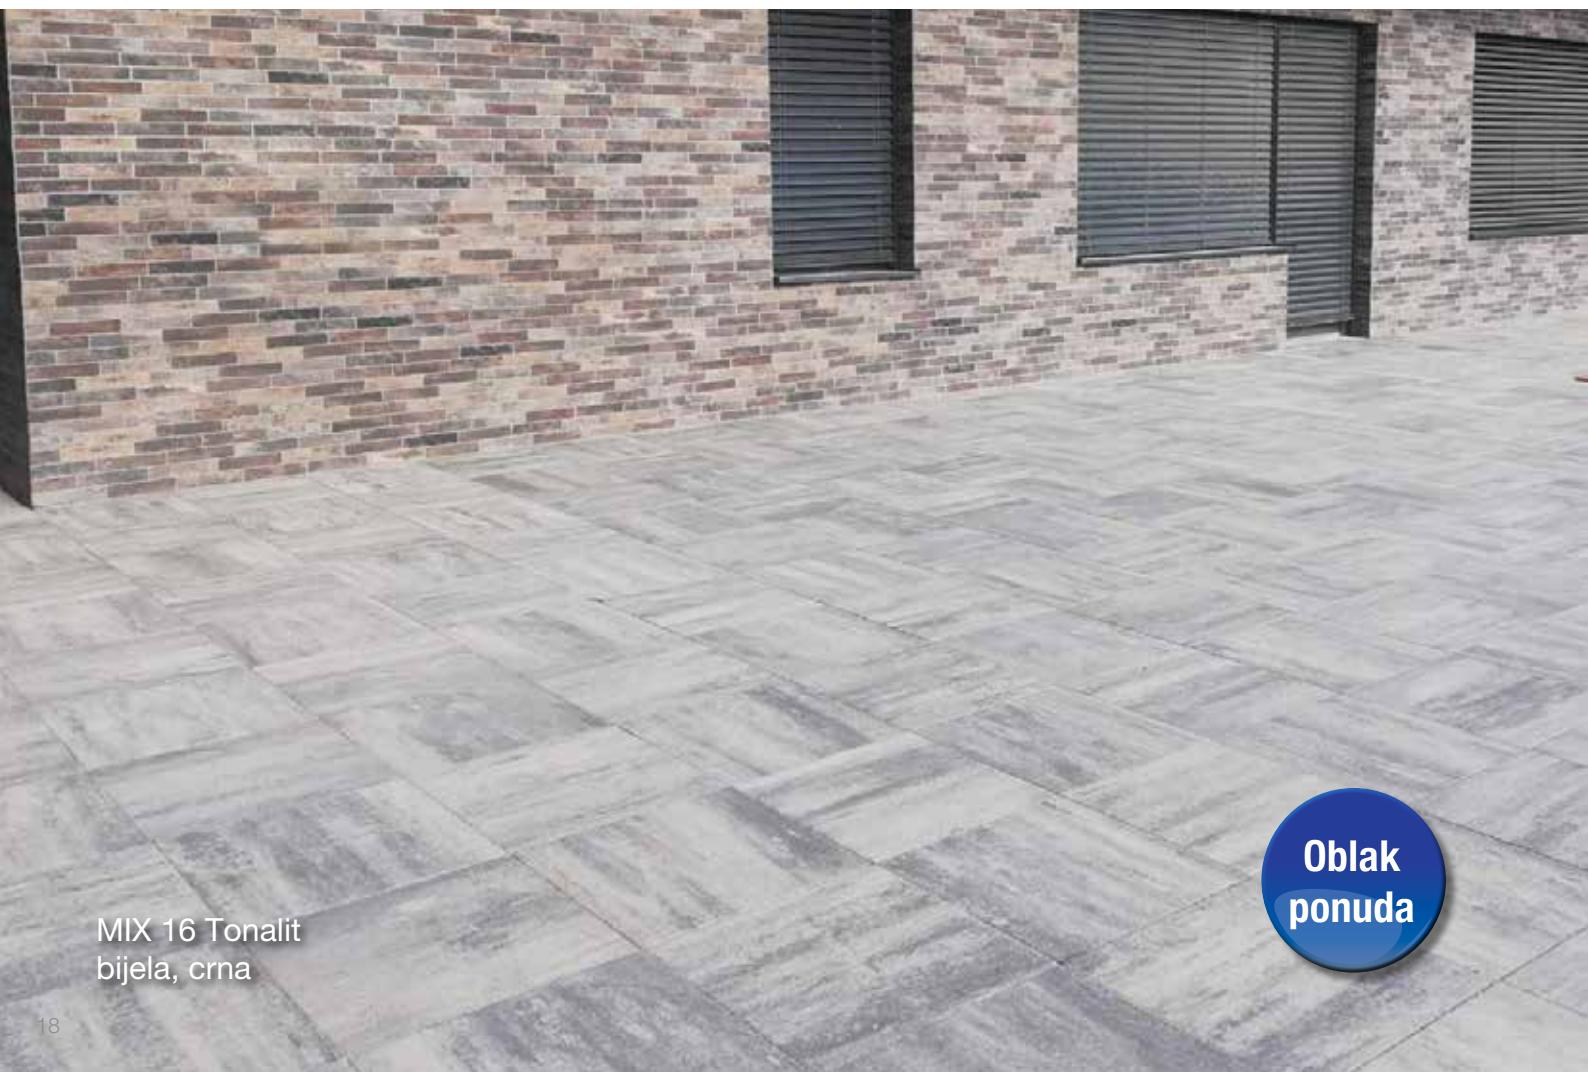

MIX 16 Tonalit
bijela, crna

Oblak
ponuda




Glatka betonska ploča

Trend 30x60



Betonska ploča 30x60

Debljina	4 cm	5 cm
Dimenzije	30 x 60 cm	30 x 60 cm
Potrošnja po m ²	5,55 kom	5,55 kom
Masa po m ²	cca. 90,5 kg	cca. 106 kg
Broj redova na paleti	12	12
Pakirano na paleti	72 kom	72 kom
Težina palete	cca. 1170 kg	cca. 1370 kg
Opterećenje		
Pakiranje	Na paleti	Na paleti
Potrošnja fugirne mase	cca. 1,3 kg/m ²	cca. 1,5 kg/m ²

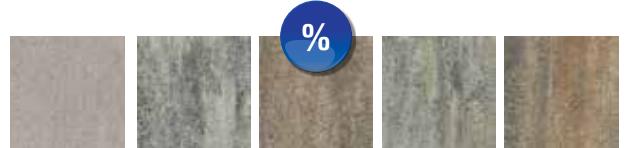

cementno
siva
104001

MIX 16
Tonalit
bijela, crna
102666
104066

MIX 21
Clasico
bijela, crna,
oker
102671

MIX 115
bijela, crna,
pješčana
102686
104086

MIX 32
Terra Vulcano
pješčana, crna
oker
102682



Betonska ploča

Trend 40x60x8




Moderni oblici i dimenzije koji su ujedno i funkcionalni, namijenjeni za opterećenja svakodnevnog pješačkog prometa. Svojim snažnim fizičkim svojstvima podnose i promet osobnih i lakših dostavnih vozila.

Tako možete ostvariti potpunu kombinaciju elegancije i funkcionalnosti, u vašem dvorištu, pješačkoj stazi oko kuće, terase ili bazena.

Betonska ploča 40x60/8

Debljina	8 cm
Dimenzije	40 x 60 cm
Potrošnja po m ²	4,17 kom
Masa po kom	40 kg
Broj redova	9
Pakirano na paleti	36 kom
Težina palete	cca. 1450 kg neto
Opterećenje	为人 🚗 🛒
Pakiranje	Na paleti
Struktura površine	glatka
Protuklizni razred	R >11
Potrošnja fugirne mase	cca. 1,9 kg/m ²

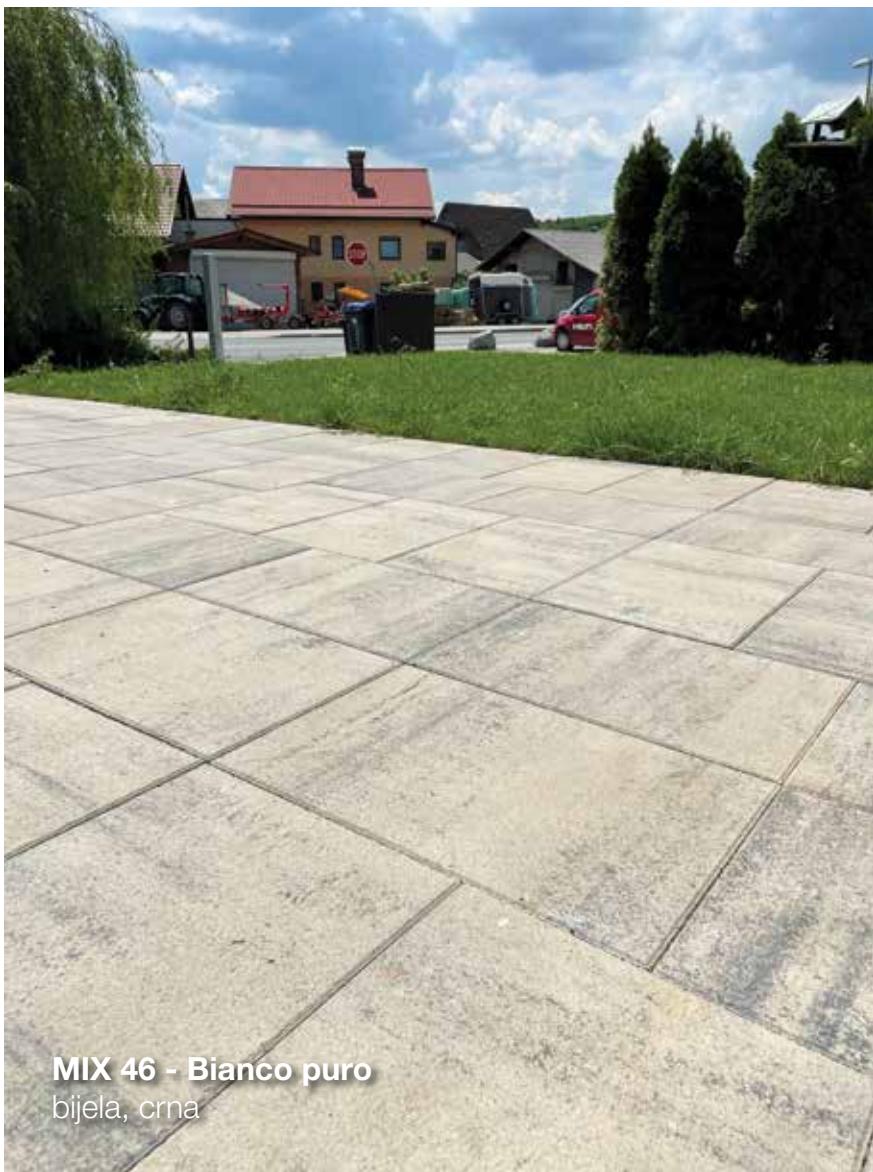

MIX 46 - Bianco puro
bijela, crna



NOVO

Dostupne su i ploče u dimenziji 40x40x8 cm i 40x80x10 cm.





Prana betonska ploča

PREMIUM

Betonske ploče iz Linije Premium su dodatno obrađene posebnim načinom ispiranja. Sa površine se odstranjuje cementni sloj, na taj način postaju vidljiva zrnca kamenja u svojim bojama. Upotrebljavamo kombinaciju pranih granitnih i kvarcnih zrnca. Površina proizvoda je

tako grublja i neklizajuća, a s time postižemo i izgled prirodnog kamena. Takvi proizvodi su kvalitetniji, naime s upotrebom granitnog pjeska postižemo trajni intenzitet boje gornje površine opločnika. Prani proizvodi imaju i značajno duži životni vijek.

Premium 30x60x5

Betonske ploče 30x60x5 u Liniji Premium smo stvorili za sve koji traže eleganciju i čiste linije. Namijenjene su popločavanju vanjskih prostora, terasa, pješačkih staza oko kuće ili bazena. Izaberite između različitih nijansi boja.




Premium 40x60x8

Betonske ploče 40x60x8 su modernih oblika i dimenzija. Namijenjene su za opterećenja za svakodnevni pješački promet i sa svojim jakim fizičkim svojstvima podnose i promet osobnih i lakših dostavnih vozila.



Betonska ploča 30x60x5

Debljina	5 cm
Dimenziye	30 x 60 cm
Potrošnja po m ²	5,55 kom
Masa po kom	cca. 19 kg
Broj redova na paleti	12
Pakirano na paleti	72 kom
Težina palete	cca. 1370 kg neto
Opterećenje	做人推车图标
Pakiranje	Na paleti
Potrošnja fugirne mase	cca. 1,5 kg/m ²
Struktura površine	fino prana
Protuklizni razred	R >11



crna



bijela

pješčana/
bež



natur

Betonska ploča 40x60/8

Debljina	8 cm
Dimenziye	40 x 60 cm
Potrošnja po m ²	4,17 kom
Masa po kom	cca. 40 kg
Broj redova na paleti	9
Pakirano na paleti	36 kom
Težina palete	cca. 1450 kg neto
Opterećenje	做人推车图标
Pakiranje	Na paleti
Potrošnja fugirne mase	cca. 1,9 kg/m ²
Struktura površine	fino prana
Protuklizni razred	R >11



TRAVNE PLOČE

Travna ploča 40x40



Travna ploča 40x40/8

Debljina	8 cm
Dimenzije	40 x 40 cm
Potrošnja po m ²	cca 6,25 kom
Masa komada	cca. 20 kg
Pakirano na paleti	72 kom
Težina palete	cca. 1452 kg neto
Opterećenje	
Pakiranje	Na paleti



cementno
siva
110601



Travna ploča 40x60



Travna ploča 40x60/8

Debljina	8 cm
Dimenzije	40 x 60 cm
Potrošnja po m ²	4,17 kom
Masa komada	cca. 26 kg
Pakirano na paleti	50 kom
Težina palete	cca. 1300 kg neto
Opterećenje	
Pakiranje	Na paleti



cementno
siva
110201





EKO PROGRAM

Opločnik **Eko20**



cementno
siva
107401

Sa linijom EKO površine popločavamo tamo gdje želimo imati »zelene« površine na prometnom dijelu (parkirališta, trgovi, pješačke staze i ostale vozne ili pješačke površine).

Sa oblikom i veličinom fuga između njih omogućuje se prodor kišnice u dubinu, obogaćivanje podzemne vode i s time pozitivno utječu na EKO sustav – zalihe pitke vode i isparavanje u atmosferu!




Zbog toga većina kišnice prodire u dubinu i na taj način ne opterećuje uređaje za čišćenje i uređaje za kanalizaciju.

Fuga između opločnika je širine 3 cm, možemo ih polagati širine 1,5 cm, u tom slučaju potrošnja opločnika se povećava za 14%.


Pologanjem Eko programa priroda će nam biti zahvalna.

Eko20

Debljina	6 cm
Dimenzije	20 x 20 cm
Potrošnja po m ²	25 kom
Masa po m ²	cca. 109 kg
Broj redova na paleti	12
Pakirano na paleti	cca. 12 m ²
Težina palete	cca. 1325 kg neto
Opterećenje	
Pakiranje	Na paleti

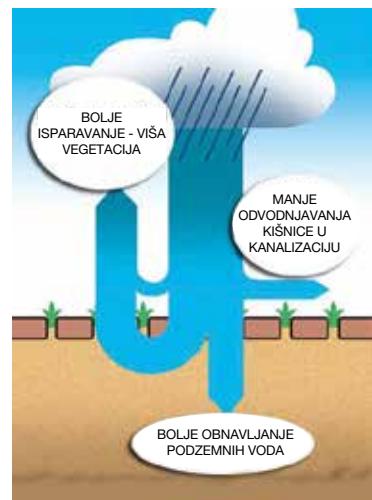

Opločnik **Eko Okrugli**

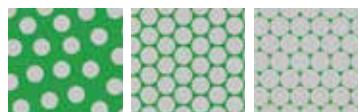

Mogućnost polaganja na više različitih načina.



cementno
siva
108501



Eko Okrugli

Debljina	10 cm
Dimenzije	ø20 cm
Potrošnja po m ²	21 kom
Masa po m ²	cca. 141 kg
Pakirano na paleti	cca. 7,76 m ²
Težina palete	cca. 1180 kg neto
Opterećenje	
Pakiranje	Na paleti

ZIDNI ELEMENTI

Flora Luna



Flora Luna	
Dimenzije	ø40, H=24 cm
Potrošnja po m ²	12 kom
Masa komada	cca. 25 kg
Pakirano na paleti	30 kom
Težina palete	cca. 785 kg neto
Pakiranje	Na paleti



Flora Luna Grande



Flora Luna Grande	
Dimenzije	ø50, H=30 cm
Potrošnja po m ²	8 kom
Masa komada	cca. 42 kg
Pakirano na paleti	18 kom
Težina palete	cca. 860 kg neto
Pakiranje	Na paleti



Potporni elementi FLORA LUNA mogu se koristiti za učvršćivanje većih padina, ozelenjavanje vertikalnih površina i razgraničenje prostora.



Storica



MIX 04

siva, crna

NOVO



cementno
siva



MIX 04
siva, crna



MIX 05
Kamen Kras
siva, crna, oker


150201

150254




Storica	
Visina	17/20 cm
Dimenzije	35 / 25 / 15 x 17 cm
Potrošnja po m ²	Sortirana
Masa po m ²	cca. 440/380 kg
Pakirano u vreči	2,98 m ² / 3,42 m ²
Težina palete	cca. 1300 kg neto
Pakiranje	u vreči

Elemente Storica koristimo za ukrasne zidove, rubnike parcela, stepenice, bočne rubnike utvrđenih stepenišnih konstrukcija, zidove, ljetne kuhinje, bunare, vrtne gredice...

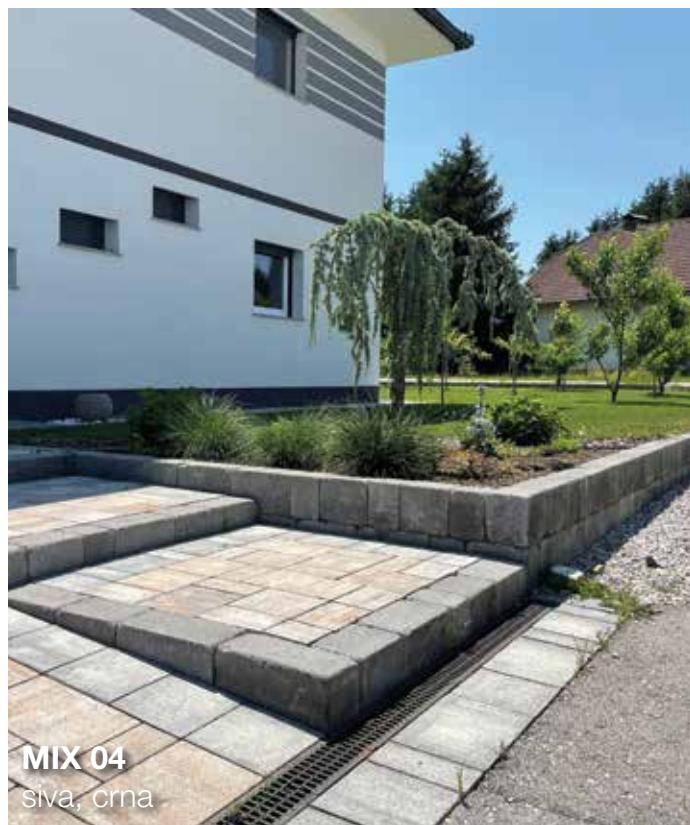

MIX 04
siva, crna

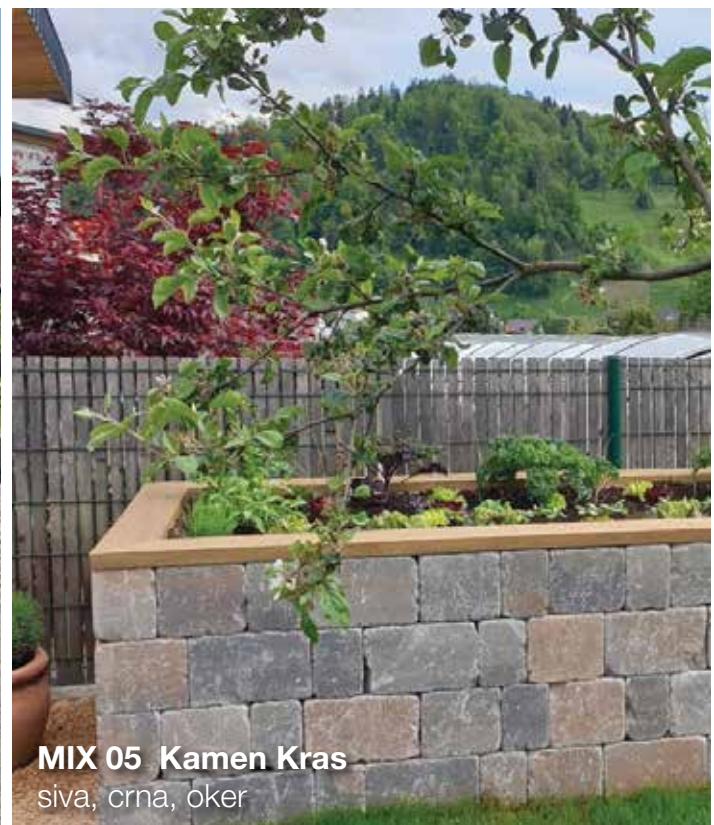

MIX 05 Kamen Kras
siva, crna, oker

IMPREGNACIJE ZA DVORIŠTA

Impre T

Impregnator



400221

Impregnator Impre-T je potpuno bezbojna impregnacija s vodoodbojnim efektom i upotrebljavamo ga kada želimo očuvati nepromijenjen izgled opločnika. Premaz s impregnatorom Impre-T sprečava upijanje neželjenih tekućina u opločnike, osnova opločnika ostaje propusna za zrak i vodenu paru. Impregnirane površine imaju jednakomjerniju nijansu boje, ne upijaju vodu i zato su otpornije na smrzavanje, atmosferski utjecaj te mraz i sol. Osim toga je potpuno otporan na UV zračenja i tijekom godina ne požuti. Površini tako produžuje vijek trajanja.

Impre T plus

Impregnator



400225

Impre T Plus je bezbojan impregnator s vodoodbojnim efektom i potpunom zaštitom od mrlja od ulja, raznim drugim zaprljanjima i grafitima. Potpuna zaštita za sve popločane površine. Sprečava razvoj zelenila. Popločanoj površini koja je zaštićena s Impre T Plus produžuje se vijek trajanja i lakše ju je održavati. Na površini ne stvara film i sa time osigurava disanje te paropropusnost površine. Potpuno je bezbojna impregnacija i nakon ugradnje ne mijenja izgled površine. Također je UV – otporan i s vremenom se ne mijenja boja. Učinkovit je više od 10 godina.

Impre T premium

Impregnator



400226

Impre T Premium je idealno zaštitno sredstvo s vodoodbojnim i ulje odbojnim efektom za sve popločane površine. Impregnator ima odlična zaštitna svojstva, a posebno na teško opterećenim površinama. Impre T Premium dugotrajno štiti materijal pred glavnim uzrocima za propadanje, kao što su atmosferska i industrijska onečišćenja, zaprljanjima zbog raznih mrlja, istjecanjem vode i žvakačim gummama te sprečava razvoj zelenila, mahovine i lišajeva. Popločanoj površini, koja je zaštićena s Impre T Premium se produžuje vijek trajanja i lakše ju je održavati. Na površini se ne stvara film i sa time osigurava disanje i paropropusnost površine. Potpuno je bezbojna impregnacija i nakon ugradnje ne mijenja izgled površine. Također je UV – otporan i s vremenom se ne mijenja boja. Idealan je za površine koje su opterećene teškim prometom, gdje je velika frekvencija trenja automobilske gume. * NOVO - Dostupno i u pakiranju od 1 L.

Impre TS

Impregnator - Polu mokri izgled



400222

Impre TS je impregnator koji se upotrebljava za zaštitu betonskih opločnika, vidljivih betona, žbuka, te površina od opeke prirodnog kamenja. Po nanosu je površina zaštićena od trenja, upijanja tekućina (također soli u zimsko vrijeme) otporna na kemikalije, produžuje se vijek trajanja. S upotrebom impregnatora IMPRE – TS postižemo polu mokri izgled površine. Nijanse boje su intenzivnije i svježije.

Impre TS premium

Impregnator - Polu mokri izgled



400223

Impregnator TS Premium daje polu mokri izgled opločnika i ima uljno odbijajući efekt. Odbijanje zaprljanja od betonskih osnova je bitno poboljšano kao i smanjena pojava mrlja koje uzrokuju ulja, masti i utjecaj okoline. Impregnirane površine imaju jednakomernije nijanse boje, ne upijaju vodu i kemikalije i zato su otpornije na habanje te mraz i sol. Impre TS Premium je otporan i na vinske mrlje zato je idealan za zaštitu svih površina u ljetnim kuhinjama. Upojnost mrlja je minimalna.

* NOVO - Dostupno i u pakiranju od 1 L.

polu mokri izgled impregnacije



bezbojna impregnacija



Tlakovit-MT

Odstranjivač vegetacije



400302

Tlakovit-SC

Biološki odstranjivač



400303

Tlakovit-MO

Odstranjivač uljnih mrlja



400301

Tlakovit-MT je prikladan za čišćenje vegetacije na betonskim površinama, kamenu i proizvodima od opeke. Tlakovit-MT razrijedimo vodom u omjeru 1:3, a za uklanjanje intenzivnijeg zelenila, možemo ga koristiti nerazrijeđenog. Na suhu površinu nanesemo raspršivačem ili četkom.

Tlakovit-SC odstranjuje ostatke vapnenastih mrlja, cementne koprene i ostatke betona i žbuke s betonskih površina, kamena i opeke. Možemo ga koristiti i za uklanjanje ostataka betona i žbuke iz sustava oplate. Budući da je biološki razgradiv, djeluje na obrađene površine puno nježnije od ostalih sredstava za čišćenje, a još uvijek dovoljno učinkovito.

Tlakovit-MO odstranjuje sve vrste uljnih mrlja. Četkom, kistom ili raspršivačem ga nanesemo direktno na mrlju. Nakon 10 minuta možemo ga odstraniti tekućom vodom ili/ i krpom. Postupak možemo ponavljati dok ne očistimo mrlju.

Slika ambalaže je simbolična.

Tlakovit-ROST

Odstraniljivač rđe



400306

Brzo i učinkovito sredstvo na bazi kiselina, idealno za uklanjanje rđe i mrlja od gnojiva! Sredstvo se prilagođava vašim potrebama: manje prljavštine uklonite razrijđivanjem u omjeru 1:1 do 1:2 s čistom vodom. Za jako zaprljane površine nanesite nerazrjeđeno i lako uklonite rastvorene ostatke četkom ili metlom. Nakon čišćenja, površinu temeljito isperite čistom vodom. Prije šire upotrebe preporučujemo testiranje na manjem dijelu

Savjeti za čišćenje opločnika

Čišćenje opločnika može biti brzo i učinkovito uz pravilne korake. Za postizanje predivnih rezultata, slijedite naše jednostavne upute:

Priprema prije čišćenja:

Prije početka postupka, temeljito pometite tlakovanje, ili ga možete usisati ili očistiti puhačem kako biste uklonili višak prljavštine, poput lišća i grančica, koje su se nakupile na površini.

Dubinsko čišćenje fuga:

Fuge između opločnika su ključne, stoga ih očistite čvrstom četkom ili nožem kako biste uklonili eventualnu tvrdokornu prljavštinu.



Uklanjanje mrlja i zelenila:

Mrlje, mah i druge zelene naslage s površine opločnika uklanjamo upotrebom odgovarajućeg čistača, koji biramo prema preporučenom popisu čistača. Pažljivo uklanjamo svaku tvrdokornu nečistoću.

Upotreba visokotlačnog prskalice:

Naši opločnici su otporni na visokotlačno prskanje vode, što omogućuje učinkovito i brzo čišćenje. Ovaj način osigurava temeljito uklanjanje prljavštine iz poropločnika.

Zaštita za dugotrajno uređenje:

Nakon temeljitog čišćenja preporučuje se dodatno zaštititi opločnike.. Dostupni su različiti stupnjevi impregnacije koji pružaju zaštitu od vode, mrlja i drugih oštećenja. Odaberite impregnaciju prema svojim potrebama, od osnovne hidrofobne zaštite do naprednije zaštite od tvrdokornih mrlja.

S ovim preciznim koracima vaši opločnici neće biti samo čisti, već i trajno zaštićeni od utjecaja okoline. Pripremite svoje okruženje za nadolazeću sezonu i uživajte u čistoj, uređenoj i trajno zaštićenoj površini!

ŠAHTE, OTIRAČI I KANALICE

Kanalice

Betonska kanalica Light mini NW 100mm, nosivosti do C 250 kN je linijska kanalica za učinkovitu odvodnju kišnice, izrađene od ojačanog staklenog betona za situacije gdje je potrebno rješenje za niže ugradbene visine, uglavnom sanacije i terase.


Ugradbena dužina: 1000mm
Ugradbena širina: 126mm
Ugradbena visina: 55mm



500514

Betonska kanalica NW 100mm, nosivosti do C 250 kN je linijska kanalica za učinkovitu odvodnju kišnicu s površine. Izrađena je od ojačanog staklenog betona i najlakša je kanalica na svijetu. Zbog rebrastih bočnih stranica ugradnja je vrlo kvalitetna, glatka unutrašnjost pak omogućuje brzo izljevanje vode.

Ugradbena dužina: 1000 mm
Ugradbena širina: 126 mm
Ugradbena visina: 115 mm

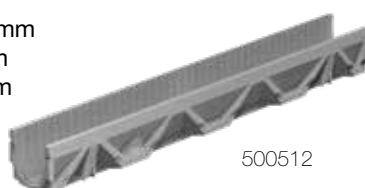

500512

WAVE BZ110 BG

Linijska kanalica

Linijska kanalica je namijenjena za učinkovito odvajanje kišnice sa dvorišta. Izrađena je od PE-HD materijala

Ugradbene dimenzije:
- dužina: 1000 mm
- visina: 110 mm
- širina: 120 mm



500513

Rešetke

Rešetka, pocinčana, mrežasta, 1000/124/2, nosivosti do B 125 kN za kanalice Light i Light mini svjetle širine NW 100mm, dužina 1000mm

- iznimno laka konstrukcija
- brza i jednostavna ugradnja
- visoka čvrstoća, EN1433
- eko proizvodnja



500517

LTŽ rešetka, mrežasta, 500/124/5, nosivosti do C 250 kN za kanalice Light i Light mini svjetle širine NW 100mm, dužina 500 mm



500518

Nastavak s ispustom

Rešetka - nastavak s ispustom 12,5 mm, pocinčan, 1000/123/103/SH 80 (visina nastavka je 80mm), nosivost do B 125 kN za kanalice Light i Light mini svjetle širine NW 100mm, dužina 1000mm. Ta rešetka-nastavak se upotrebljava kada želimo posebno lijep, moderan izgled, vidi se samo uski prorez




500515

Revizijski element

Revizijski element za linearni odvod s ugrađenim rešetkama i odvodnim kanalom dizajniran je za jednostavan pristup, pregled i čišćenje.

Dužina: 500 mm
Širina: 123 mm
Visina: 111 mm (103 mm bez završnog tlaka)
Razmak: 1,25 mm

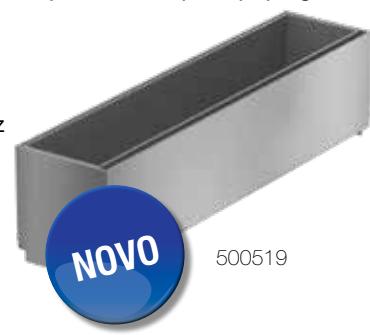

500519



Šahta za točkasto odvajanje kišnice

Šahta za točkasto odvajanje kišnice izrađen od ojačanog staklenog betona. 300x300x450mm, skupa s LTŽ okvirom i LTŽ rešetkom (ukupno 5 elemenata) do nosivosti B 125 kN


Dimenzije: 30x30x45 cm



Otirač


Betonski otirač, izrađen od ojačanog staklenog betona s podnim odvodom i pocićanim rubom 750/500/80mm. To je novo, moderno i inovativno rješenje.

Otirač
750x500x80

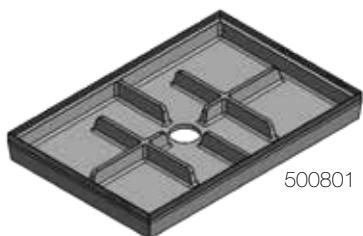

500801

Otirač
1000x500x80

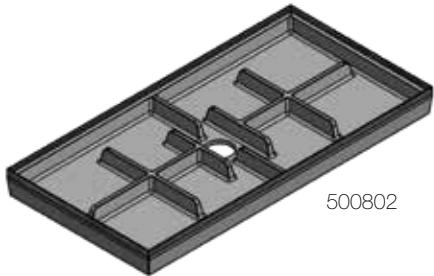

500802

INOX uljna šahta

UGRADBENI POKLOPCI - uljne šahte su napravljene od nehrdajućeg čelika. Konstrukcija je prilagođena i većim optećenjima, npr. težina viličara ili automobila. Sa ugradnjom opločnika postaju manje upadljivi.

Dimenzije:

40x40x10, 50x50x10, 60x60x10, 70x70x10


Visina: 10 cm ili 12 cm



Uložak za otirač

Materijal: - pocićan
- guma

Dimenzije: 750x500x80
1000x500x80

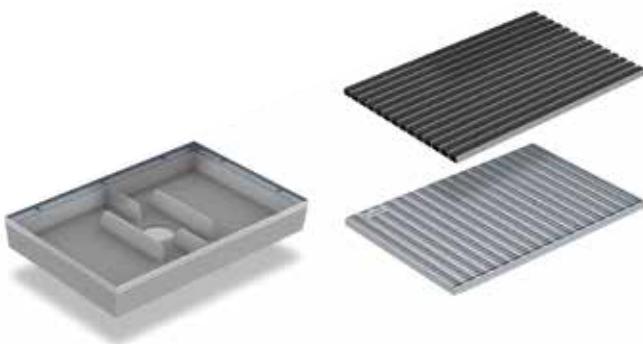

SOLARNI LED OPLOČNIK I SOLARNE LED KUĆNE BROJKE I SLOVA

Iskoristite sunce i uštedite energiju

Ugradbeni LED opločnici su odlična kombinacija parkovne dekoracije i ujedno i usmjerivača koji vas u mraku sigurno vodi do ulaznih vrata ili lijepo osvjetljava vašu terasu ili travnjak.

Pune se pomoću dnevne svjetlosti i najbolja su alternativa, naime, moguće ih je postaviti tako reć bilo gdje u vašem dvorištu, travnjaku, terasi, pješačkoj stazi oko vaše kuće ili prilazu do kuće. Ne trebaju mrežnu vezu s kablovima pa tako ne utječu na vaš kućni budžet i potrošnju električne energije.

Bez obzira na loše vrijeme LED opločnici će sasvim sigurno svijetliti.



SOLARNE LED KUĆNE BROJKE I SLOVA

Otkrijte prednosti ekološki prijaznog osvjetljenja s našim solarne LED kućnim brojkama i slovima koja rade na solarnu energiju. Jednostavna instalacija bez polaganja kabela omogućava svjetlo i dekorativno osvjetljenje vašeg doma.

Značajke:

- radi na solarnu energiju, bez potrebe za utičnicom.
- osvijetljene brojke/slova (1, 2, 3, ..., a, b, c, ...) u crnoj boji, IP44 zaštita,
- 8 sati punjenja, do 10 sati svjetlosti,
- jednostavna i brza ugradnja, bez polaganja kabela,
- energetski učinkovita LED tehnologija (do 80% uštede energije),
- 5 godina jamstva, uključene zamjenjive baterije.



Otkrijte prednosti ekološki prijaznog osvjetljenja i uživajte u bezbrižnom korištenju ovih inovativnih solarnih rješenja.

NOVO

SOLARNI LED OPLOČNIK

10X10 i 10x20 – sa senzorom mraka ili pokreta

Solarni LED ugradbeni opločnici sa senzorom pokreta IP67 3000K 12 lm toplo bijela.

Solarni ugradbeni opločnici su jednostavnvi za ugradnju, nije im potrebna električna energija.. Dakle, možete ih postaviti bilo gdje u svom dvorištu, travnjaku, terasi, pješačkoj stazi oko kuće ili prilazu do kuće. Zamjenjive, punjive baterije pune se tijekom dana sunčevom svjetlošću, a orijentacijsko svjetlo koje je ujedno i funkcionalno svjetlo, aktivira se po mraku i svijetli na 10% snage.

Model koji sadrži senzor pokreta, gibanje ljudi u neposrednoj blizini aktivira snagu svjetla na 100% snage u 10 sekundi. Solarni čelije su malo pomaknute, što ih čini nevidljivima i osiguravaju ravnomjerno osvjetljavanje. Klasični model ima uključen senzor mraka i počinje svijetliti kada padne mrak.

- Automatsko prebacivanje s integriranim senzorom pokreta i/ili senzorom sumraka
- Sustav zaštite: IP67 – za vanjsku upotrebu i sve vremenske uvjete
- 8 sati punjenja na dnevnom svjetlu / suncu osigurava do 12 sati svjetla
- LED tehnologija koja štodi energiju (ušteda do 80 % energije u usporedbi s običnim žaruljama)
- Opločnik podnosi do 500 kg težine.
- Materijal: nehrđajući čelik/plastika
- Boja: bijela



410155

410156

410151

410152



Vanjske lampe

Vanjske lampe odlikuje lijep dizajn i praktična ugradnja... Stvorite čarobnu rasvjetu kao iz bajke kakvu ste oduvijek željeli – nema ograničenja u onome što možete učiniti sami, sve što trebate su ideje i dobra volja.

Zaista ne može biti lakše... postavite lampe u vrt gdje ih želite, postavite odgovarajući kabelski sustav (dostupni su kabeli različitih duljina do 50m duljine), odaberite transformator koji će odgovarati ukupnoj snazi. Uključite sustav u vanjsku utičnicu i gotovi ste – vaša će kuća zasjati.

- * Upozorenje: Ne zaboravite naručiti odgovarajući transformator i produžni kabel na koji možete spojiti više lampa i rasporediti ih u svom vrtu i terasi.
- * Tu je i daljinski upravljač s kojim možete daljinski upravljati svjetlima (uključeno/isključeno, svjetlost, boju svjetla)



DODATNI PROGRAM

Fuga-T

Suhi kvarcni pjesak



400101

Fuga-T je industrijski pripremljeni suhi kvarcni pjesak. Koristi se za popunjavanje fuga između betonskih opločnika.

Master Edge sistem

PVC zaključni element



RAVNI
500711

FLEKSIBILNI
500712



Visoko otporni i savitljivi PVC profil za odlično i jednostavno završavanje ruba opločnika odnosno za pločnike sa međusobno povezanim opločnicima, pločama, pločicama i prirodnim kamenjem.

Fuga-T FIX

Učvršćivač pjeska za spojeve 2v1



5 kg: 400114
20 kg: 400119

Fuga T-FIX se koristi za obnovu postojećih površina i ojačavanje fuga na betonskim opločnikoma i pločama. Osim toga, sprječava rast korova između fuga, osiguravajući čvrste i otporne fuge.

Boja: natur

Fuga-T kompakt

Fugirna kompaktna smjesa



Vodopropusna fugirna smjesa Fuga-T kompakt je prirodno stabilizirana fugirna smjesa za trajno i ekološko fugiranje. Upotrebljava se za fuge širine od 1-20mm. Primjerena je za upotrebu kod popločavanja dvorišta, parkirališta i drugih javnih površina koje su samo povremeno opterećene teškim prometom.

PVC podmetači

Podmetači za betonske ploče



500713

PVC podmetači se upotrebljavaju kod izrade podkonstrukcije kemenih i drvenih terasa, kod polaganja svih vrsta betonskih ploča i keramičkih pločica većih debljina.

Riječni oblatak



Dekorativni oblatak pruža jedinstven izgled koji se izvrsno uklapa u različite okoline. S različitim granulacijama možete postići željeni izgled i teksturu koja se savršeno slaže s vašim stilom.



Naše linije OBLAK



Linija **BASIC**

Šesterokut / Opločnik H

Kvadrat 10x10, 20x20 / Opeka 10x20, 20x30

Linija Basic je osnovna linija opločnika klasičnih i tradicionalnih oblika u jednobojnim nijansama koji se polažu u određenim linijama i prema mogućim shemama slaganja. Upotrebljavaju se prije svega za estetski nezahtjevne objekte, poljoprivredna dvorišta, industrijska popločavanja, oko trgovačkih centara itd.

Linija **TREND**

Arezzo / Perugia / Toscana / Ferrara / Mantova
/ Savona / Napoli / Via Appia / Capri / La Piazza
/ Pietre / Porfido / Venezia

Opločnici linije Trend su osmišljeni na temelju suvremenih smjernica koje su u skladu sa modernom arhitekturom. Suvremen dizajn, veći formati različitih i kombiniranih dimenzija, obilje nježnih mikseva boja koje su stvorene od bijelog cementa i različite mogućnosti izvedbe, oduševljavaju i najzahtjevnije želje. Zakoračite u svijet Trenda, entuzijazma i dobrog osjećaja!





Linija **ANTIQUE**

Napoli / Via Appia / La Piazza
Porfido / Venezia

Proizvodi linije Antique su dodatno obrađeni s prirodnim drobljenjem, rumplanjem. Nakon određenog vremena, kada beton dosegne dovoljnu čvrstoću, proizvode s posebnom tehnologijom rumplamo pod nadzorom. Proizvodi dobivaju starinski - antički izgled. Cilj te obrade je dosezanje izgleda opločnika koji bi bio sličan prirodnom kamenu.



Linija **PREMIUM**

Emonica / Kvadrat 10 x 10, 20 x 20
Opeka 20 x 30 / Ferrara

Proizvodi iz linije Premium su dodatno obrađeni s posebnim načinom pranja. Na taj način iz površine se odstranjuje cementni sloj, tako da se prikažu zrna kamenja u svojoj boji. U kombinaciji upotrebljavamo prana granitna i kvarcna zrna. Površina proizvoda je tako grublje strukture, plemenita i trajnog izgleda.



ZAŠTO ODABRATI BETONSKE OPLOČNIKE?

... Za vašu kuću iz snova

DODATNA VRIJEDNOST

Izdržljivi betonski proizvodi pružaju jednostavno i elegantno rješenje za poboljšanje kvalitete boravka na otvorenom i dodaju vrijednost vašoj okolini i nekretnini.

ATRAKTIVNOST

Betonski opločnici dostupni su u velikom broju kombinacija (široka paleta boja za svačiji ukus), oblici, veličine, teksture i različite metode površinske obrade.

IZDRŽLJIVOST

Betonski opločnici mogu služiti svojoj namjeni više od 30 godina kako se pravilno postave i održavaju. Ostale vrste vanjskih proizvoda imaju kraći vijek trajanja. Svi naši opločnici izrađeni su dvoslojnom metodom s gornjim slojem od silicijevog dioksida (čisti kvarc), koji znatno povećava otpornost na habanje. Budući da su i dodatno hidrofobirani otporni su na mraz i sol i topljenja. Opločnici su pogodni i za zimsko čišćenje snijega.

EKOLOGIJA

Betonski opločnici su zbog dimenzioniranog prostora između opločnika – fuge, ekološko rješenje jer omogućuju obogaćivanje podzemne vode i tako pozitivno utječu na EKO sustav, na zalihe i isparavanje pitke vode i na manje zagrijavanje atmosfere. Ne opterećuju uredjaje za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizaciju, kao i druge nepropusne popločane površine (beton, asfalt, tiskani beton, terrazzo ploče...).

ODRŽAVANJE

Betonski opločnici su jednostavnji za održavanje i stoga su praktični jer ne stvaraju dodatne troškove održavanja. U proizvodnom procesu su hidrofobirani do te mjere da je znatno smanjeno upijanje tekućine, čiste i prljave, tako da se većina prljavštine prirodnim putem uklanja s popločane površine; a fizički je uklanjanje metenjem klasičnom metlom - četkom, strojem za pometanje ili ispiranje vodom. Zbog različitih uzroka, npr. izrada raznih vodova, instalacija, šahta,..., intervencija u nosivom sloju je moguća bez posebnih problema uklanjanjem popločane površine, što se nakon završene intervencije ni ne opazi.

BIROKRACIJA

Betonski opločnici vrlo su popularni zbog njihove jednostavne ugradnje i cjenovno pristupačni, a čak i za veće objekte i površine građevinska dozvola nije potrebna.





SLO

OBLAK GROUP D.O.O.

Tržaška cesta 1a, Logatec
1370 Logatec
Slovenija

www.oblak.si
facebook.com/oblaktlakovci/
instagram.com/tlakovcioblak/
T: +386 (0)1 620 75 70
E: betonarna@oblak.si



HR

OBLAK BETON D.O.O.

Obrtnička ulica 1a, Radonić
22221 Lozovac
Hrvatska

www.oblak-beton.hr
T: +385 (0)22 331 044
E: infohr@oblak.si

Istra, Kvarner, Zagreb, Slavonija:

Marko Pandurević, dipl. Iur., Direktor Prodaje
M: +385 (0)91 561 17 64
E-mail: marko.pandurevic@oblak.si

Istra, Kvarner

Andrej Pavšić, ing., Regionalni voditelj
GSM: +385 (0)91 158 12 18
E-mail: andrej.pavsic@oblak.si

Zagreb, Slavonija:

Siniša Kiš, dipl. oec., Regionalni voditelj
GSM: +385 (0)99 839 00 00
E-mail: sinisa.kis@oblak.si

Sjeverna Dalmacija, Lika

Matija Klanac, Regionalni voditelj
GSM: +385 (0)99 537 13 31
E-mail: matija.klanac@oblak.si

Južna Dalmacija

Larisa Borovčić Matijević, dipl.oec., Regionalni voditelj
GSM: +385 (0)99 313 99 98
E-mail: larisa.borovcic@oblak.si

Boje i nijanse boje su na slikama samo informativnog značaja i mogu se u proizvodnji do određene mjeru mijenjati. Moguća su i druga tehnička odstupanja. Za tiskarske pogreške ne preuzimamo odgovornost.

Pridržavamo pravo tehničke izmjene, odstupanja u nijansama boja kao i tiskarskih pogrešaka.